



- 特性:
- 并联功能,高达3840W(7+1)
 - 效率高达94%,低损耗
 - 150%高峰负荷能力
 - 内置主动式PFC功能, PF>0.94
 - 保护种类: 短路/过负载/过电压/过温度
 - 自然风冷
 - 内置恒电流限制电路
 - 安装轨道: TS-35/7.5或TS-35/15
 - 通过UL508 (工业控制设备) 认证
 - BS EN/EN61000-6-2(BS EN/EN50082-2)工业耐受等级
 - 内置DC OK继电器触点
 - 100%满载老化测试
 - 3年保固

■ 全球交易品项识别码

MW搜寻: <http://www.meanwell.com.cn/serviceGTIN.aspx>

电气规格



型号	SDR-480P-24	SDR-480P-48
输出	直流电压	24V
	额定电流	20A
	电流范围	0 ~ 20A
	额定功率	480W
	峰值电流	30A
	峰值功率 备注6	720W (3秒)
	纹波与噪声(最大)备注2	100mVp-p
	电压调整范围	24 ~ 28V
	电压精度 备注3	±1.2%
	线性调整率	±0.5%
	负载调整率	±1.0%
	启动、上升时间	1500ms, 150ms/230VAC 3000ms, 150ms/115VAC(满载时)
	保持时间(Typ.)	14ms/230VAC(满载时)
输入	电压范围 备注7	90 ~ 264VAC或127 ~ 370VDC
	频率范围	47 ~ 63Hz
	功率因子(Typ.)	0.94/230VAC 0.99/115VAC(满载时)
	效率(Typ.)	94%
	交流电流(Typ.)	5A/115VAC 2.5A/230VAC
	浪涌电流(Typ.)	40A/115VAC 80A/230VAC
	漏电流	<0.6mA / 240VAC
保护	过负载	110%~150%额定输出功率时, 正常工作超过3秒后关闭输出电压并可自动恢复 >150%额定输出功率时, 2秒内恒电流限制并自动恢复, 2秒后关闭输出电压
	过电压	29 ~ 33V 56 ~ 65V 保护模式:关闭输出电压并可自动恢复或者重启后恢复
	过温度	105°C±5°C(TSW) 检测功率开关的散热器 保护模式:关闭输出电压,当温度下降后可自动恢复
	DC OK继电器触点最大值	60Vdc/0.3A, 30Vdc/1A, 30Vac/0.5A阻性负载
功能	并联功能	请参考功能说明
环境	工作温度 备注5	-25~+70°C(请参考"减额曲线")
	工作湿度	20 ~ 95% RH, 无冷凝
	储存温度、湿度	-40 ~ +85°C, 10 ~ 95% RH
	温度系数	±0.03%/°C (0~50°C)
	耐振动	零件: 10 ~ 500Hz, 2G 10分钟/周期, X、Y、Z轴各60分钟;安装:符合IEC60068-2-6
安规和电磁兼容(备注4)	安全规范	UL508, TUV BS EN/EN62368-1, AS/NZS 62368.1, EAC TP TC 004, BSMI CNS15598-1认证通过
	耐压	I/P-O/P:3KVAC I/P-FG:2KVAC O/P-FG:0.5KVAC O/P-DC OK:0.5KVAC
	绝缘阻抗	I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG:>100M Ohms/500VDC/ 25°C/ 70% RH
	电磁兼容发射	符合BS EN/EN55032 (CISPR32) Class B, BS EN/EN61000-3-2,-3,EAC TP TC 020, CNS15936
	电磁兼容抗扰度	符合BS EN/EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, BS EN/EN55035, BS EN/EN61000-6-2 (BS EN/EN50082-2), BS EN/EN61204-3,重工业标准, EAC TP TC 020, SEMI F47认证通过
其它	MTBF	969.8K hrs min. Telcordia SR-332 (Bellcore) ; 118.6K hrs min. MIL-HDBK-217F (25°C)
	尺寸	85.5*125.2*128.5mm (W*H*D)
	包装	1.6Kg; 8pcs/13.8Kg/0.9CUFT
备注	1. 如未特别说明, 所有规格参数均在输入为230VAC、额定负载、25°C环境温度下进行量测。 2. 纹波和噪声测量方法: 使用一条12"双绞线, 同时终端要并联0.1μF和47μF的电容, 在20MHz带宽下进行量测。 3. 精度: 包含设定误差、线性调整率和负载调整率。 4. 电源被视为系统内元件的一部分, 需结合终端设备进行电磁兼容相关确认。(在明纬网站 https://www.meanwell.com/Upload/PDF/EMI_statement_cn.pdf) 5. 安装空隙:当负载持续满载时, 安装时需距离顶部40mm, 底部20mm, 左右各5mm, 如果相邻设备为一个热源, 需有15mm的空隙。 6. 峰值功率最长持续3秒, 并且平均输出功率不能超过额定功率。 7. 低输入电压情况下需减额输出, 具体请参照减额曲线图。 8. 当海拔高度超过2000米(6500英尺)时, 无风扇机型环境温度依每3.5°C/1000m比例下降, 有风扇机型环境温度依每5°C/1000m比例下降。 ※ 产品免责声明: 详情请参阅 http://www.meanwell.cc/serviceDisclaimer.aspx	




480W单组导轨型具PFC与并联功能 SDR-480P系列

■ 机构尺寸


(单位: mm, 公差±1mm)

机壳型号:984A

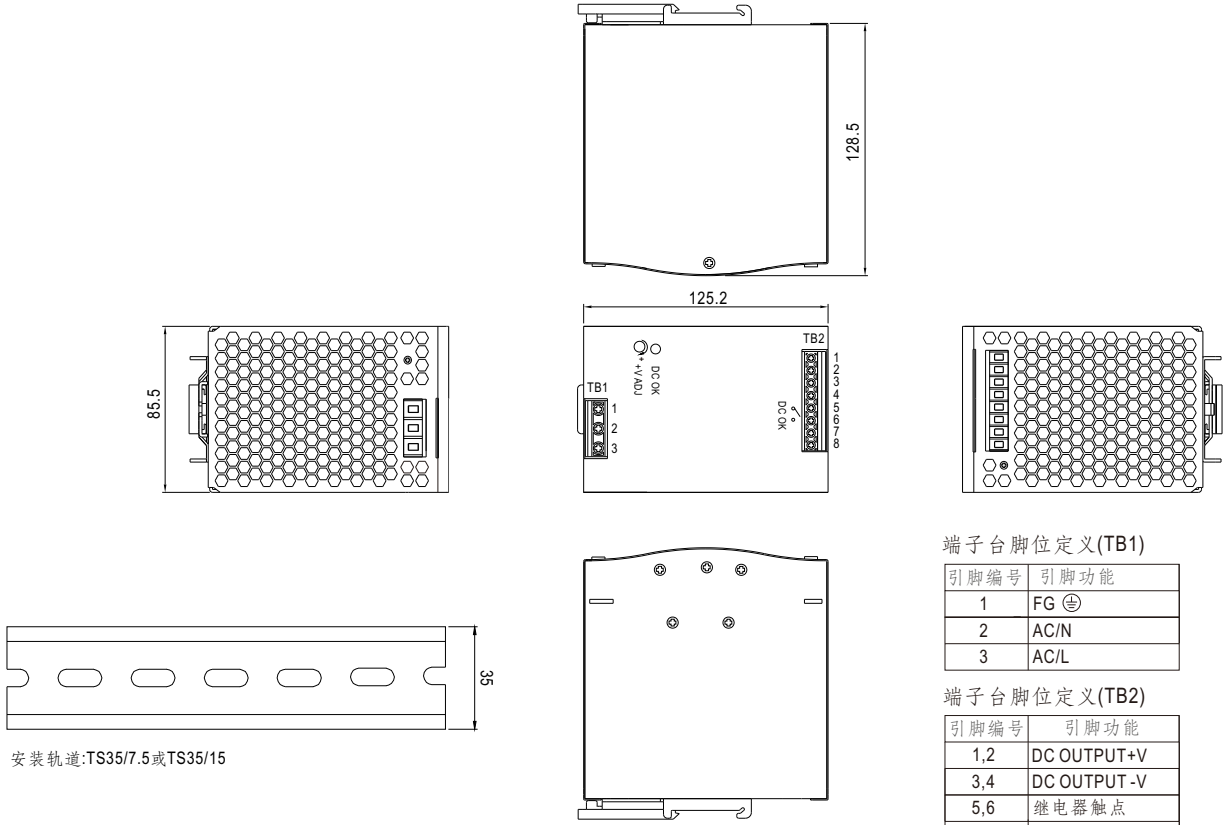

安装轨道:TS35/7.5或TS35/15

■ 方框图

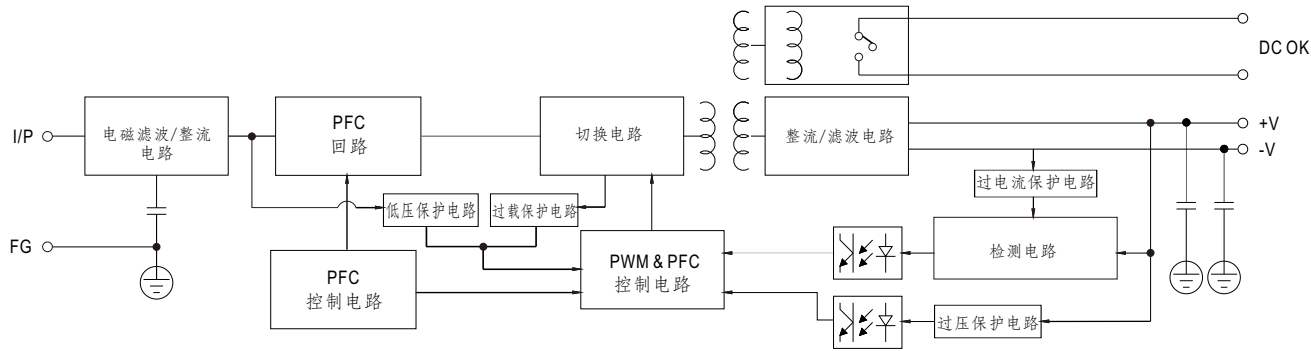


■ DC OK继电器触发

触点关闭	电源开启/DC正常
触点打开	电源关断/DC故障
触点(最大.)	30V/1A 阻性负载


■ 峰值负载曲线



■ 减额曲线

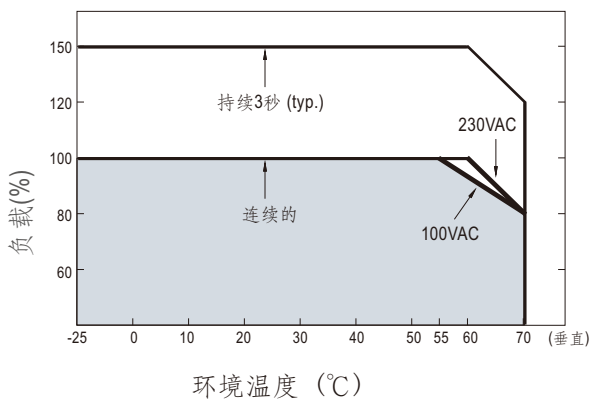

■ 静态特性曲线

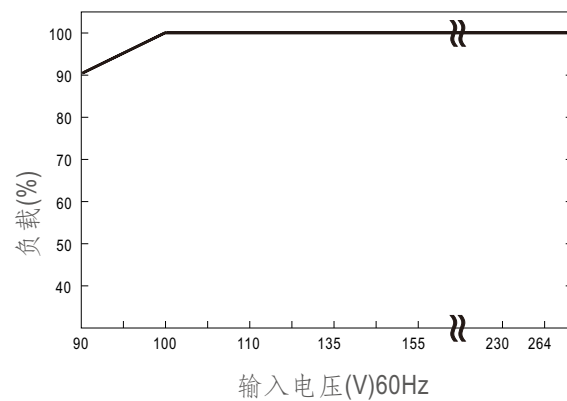

■ 功能说明

1. 均流

- (1) 并联操作接线方式如下所示(P+,P-并联连接)
- (2) 各并联单元间的输出电压差异应小于0.2V
- (3) 总输出电流不可超过以下等式的计算值
(并联时的输出电流)=(各组的额定电流)×(组数)×0.9
- (4) 最多并联8组, 如需更多并联, 请联系生产商
- (5) 并联时, 最小输出负载应大于总输出负载的3%
(最小负载>3%单组额定电流×组数)

